


RS DUVAR TİPİ FANLAR / RS WALL TYPE FANS

- Yerden tasarruf sağlayan doğrudan duvara montaj
- IP 44 termik korumalı, bakım gerektirmeyen rulmanlı, dıştan rotorlu motor
- %0 - % 100 aralığında hız kontrol imkanı
- Akustik izoleli, korozyon dayanımı yüksek gövde

- *Mounting directly on the wall provides space saving*
- *automatic thermal protection, external rotor maintenance free bearings, single phase motor*
- *Thermic protection class IP 44 rotor*
- *In the range of speed control 0 % and 100 %*
- *Acoustic insulated, high corrosion resistance casing*

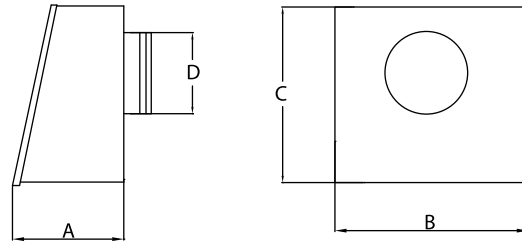

230V, 50Hz	RS100A	RS125C	RS160C
A	122	122	147
B	230	230	332
C	252	252	310
ØD	100	125	160
Güç [W] Power	48	73	104
Akım [A] Current	0,21	0,32	0,46
Hız [d/dk] Speed	1.830	2.460	2.480
Ses Seviyesi [dB(A)]@3m Sound Level	56	62	64
Ağırlık [kg] Weight	3,4	3,4	5
Maks. Sic. [°C] Max. Temp.	80	70	65
Hız Anahtarı Speed Controller	VRS1	VRS1	VRS1

HAVA DEBİSİ (m³/h) / Air Flow

Statik [Pa] Static Pa	RS100A	RS125C	RS160C
0	195	246	850
50	154	212	749
100	115	180	662
150	75	145	577
200	42	107	482
250		67	368
300			243
350			129

AKSESUARLAR ACCESSORIES

Sayfa/Page 141~145

