


VKF KABİNLİ FAN ÜNİTELERİ VKF FAN WITH CABINET UNITS

- Direkt akuple motor
- Öne eğik plastik kanatlı fanlar ile düşük ses seviyesi
- Flanşlı kanal bağlantısına uygun olarak imal edilmektedir.
- Direct driven fan
- Low noise level with plastic impeller and forward curved fans
- Suitable for flanged duct connection.





VENCO MODEL		VKF 34	VKF 38	VKF 45	VKF 73
Hava Debisi / Air Flow @ 0 Pa*	m ³ /h	3.404	3.790	4.420	7.314
Hava Debisi / Air Flow @150 Pa*	m ³ /h	3.082	3.475	4.100	6.275
Elektrik Bağlantıları Electrical Data	230 Volt / 50 Hz / 1 ~				
	W	350	550	590	790
Fan Hızı / Fan Speed	Rpm	1.350	1.350	1.350	840
* Cihaz dışı statik basınç / External static pressure					

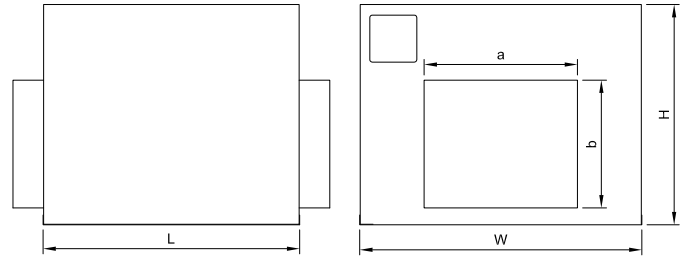

VENCO MODEL		VKF 34	VKF 38	VKF 45	VKF 73
Uzunluk / Length (mm)	L	500	500	550	650
Genişlik / Width (mm)	W	550	550	600	700
Yükseklik / Height (mm)	H	430	430	490	560
Ağırlık / Weight (mm)	kg	25	28	30	41
Kanal Bağlantısı	a	300	300	350	400
Duct Connection (mm)	b	250	250	300	300

**AKSESUARLAR
ACCESSORIES**
Sayfa/Page 143



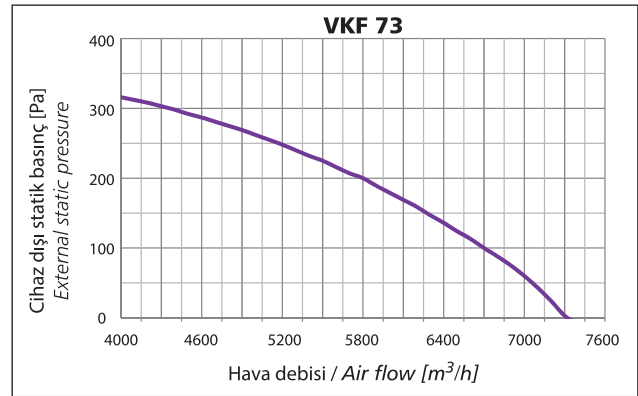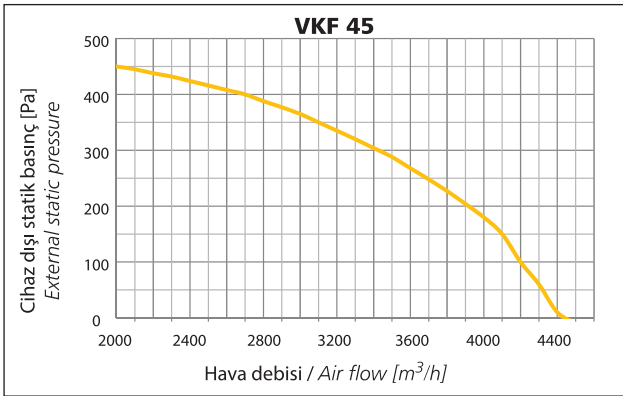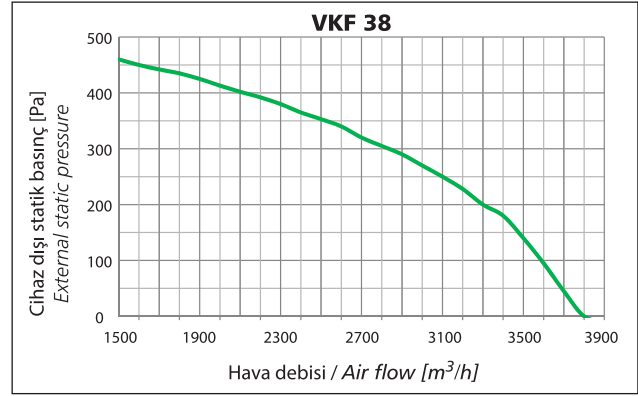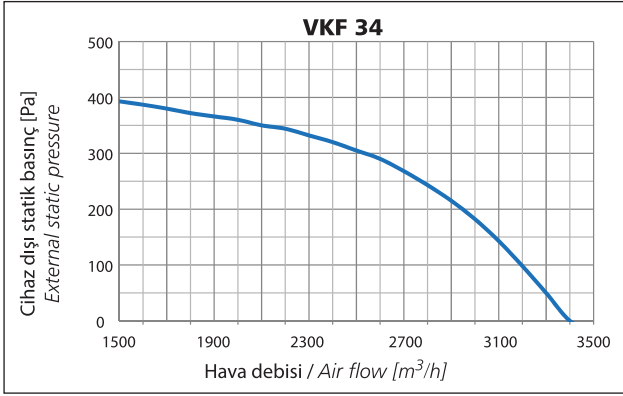

Ses İzolasyonu / Acoustic Insulation

VKF...S serisi ünitelerde, iç yüzeyler 25 mm kalınlığında NFAF ile kaplanarak ses izolasyonu sağlanmaktadır.

VKF...S series have acoustic insulation with 25 mm NFAF inside to provide more silent work.

Dış Ortam Tipi / Weather Proof Type

VKF...E serisi ünitelerin yüzeyleri boyalıdır ve dış ortam tipi olarak kullanıma uygundur.

VKF...E series are epoxy coated and suitable for outdoor use.