


CD KANAL TİPİ AKSİYAL FANLAR / CD DUCT TYPE AXIAL FANS

- Ø 315 - 630 mm aralığında 7 farklı çapta, uluslararası standartlara uygun sertifikalı
- Korozyona karşı dayanıklı, polyester epoksi kaplı, pastel bej boyalı (RAL7032), kendinden flanşlı gövde
- Alüminyum göbeğe bağlı, cam elyaf takviyeli polipropilen kanatlar
- Bakım gerektirmeyen tip rulmanlı, F sınıfı IP 55 alüminyum motor
- %0 - % 100 kapasite aralığında hız kontrol imkanı
- Tam kapasite çalışma -20°C ile +70°C arası, hız kontrolü yapıldığında -20°C ile +50°C arası çalışma sıcaklığı

- Standart sizes from Ø 315 mm to Ø 630 mm;
- Corrosion resistant, powder coated with polyester epoxy RAL 7032 painted,
- Aluminium hub, glass fibre reinforced polypropylene (GRP) impeller,
- IP 55 protection F class aluminum motor with maintenance free bearing,
- Suitable for speed control in the range of 0% with 100%,
- Suitable for operating temperatures between -20°C and 70°C fixed speed, -20°C and 50°C when used with speed control

HAVA DEBİSİ (m³/h) / Air Flow

Statik Pa Static Pa	315/4-1	350/4-1	400/4-1	450/4-1	500/4-1	560/4-3	630/4-3
0	2,340	3,168	4,860	5,940	8,928	12,420	17,100
25	2,088	2,772	4,500	5,580	8,424	11,700	16,740
50	1,800	2,376	4,068	5,148	7,920	11,160	16,344
75		1,944	3,492	4,500	7,380	10,440	15,840
100				3,960	6,840	9,360	15,300
125					6,336	8,460	14,580
150							13,680
175							12,620
200							11,880

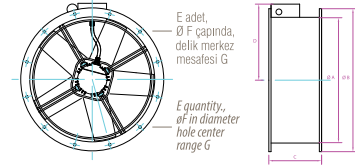

MODEL	315	350	400	450	500	560	630
ØA	315	350	400	450	500	560	630
Ø B	382	421	466	515	567	636	709
C	180	180	190	190	250	250	250
D	207	224	249	274	300	330	365
E	8	8	12	12	12	16	16
ØF	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	11.5	11.5
G	356	395	438	487	541	605	674
Ağırlık [kg] Weight	9	10	12	14	21	23	30
Voltaj [V] Voltage	220	220	220	220	220	380	380
Akım [A] Current	0.9	0.9	1.8	1.8	3.6	2	4.3
Güç [W] Power	90	90	250	250	550	750	1500
Ses [dB(A)@3m] Sound	48	53	56	59	62	65	68
Hız Anahtarı Speed Controller	VRS 1	VRS 1	VRTE 3	VRTE 3	VRTE 5	RTR 2	RTR 7

AKSESUARLAR ACCESSORIES

Sayfa/Page 143~152

