


## TKS YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR / TKS HORIZONTAL ROOF TYPE FANS

- Fırın boyalı galvaniz sac gövde sayesinde yüksek korozyon dayanımı
- Menteşeli bağlantı sayesinde kolay bakım ve temizlik imkanı
- IP 44, dıştan rotorlu, bakım gerektirmeyen rulmanlı motor
- Otomatik termik korumalı
- Hız kontrol imkanı
- High corrosion resistance with epoxy coating
- Easy service and cleaning with the hinged connection
- IP 44 class, motor with external rotor, maintenance free ball bearing motor
- Automatic thermal protection
- Speed controller

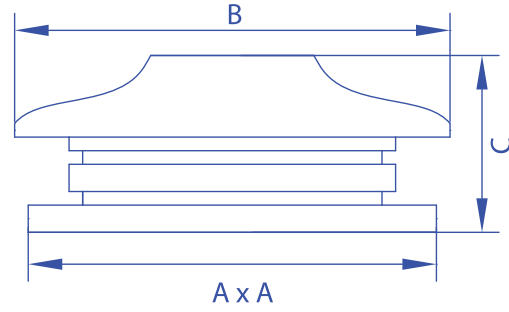


HAVA DEBİSİ (m<sup>3</sup>/h) / Air Flow

Statik Pa Static Pa	0	50	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500	550
TKS 300 C	474	408	357	334	310	286	261	234	202	161	104	48	15					
TKS 400 B	886	800	713	671	630	589	547	505	460	413	363	309	254	195	130			
TKS 400 C	1,113	1,020	927	881	839	797	756	715	675	635	594	553	511	467	420	320	207	94

MODEL	Akım Current (A)	Güç Power (W)	Hız Speed (d/dk)	Maks. Sıc. Max. Heat (°C)	Ses Seviyesi Sound Level dB(A)@3m	Ağırlık Weight (kg)	A	B	C	Hız Anahta Speed Controller
TKS 300 C	0.31	71	2460	70	60	4.1	305	340	224	VRS1
TKS 400 B	0.50	113	2580	60	65	5.5	415	450	235	VRS1
TKS 400 C	0.76	172	2420	45	69	5.5	415	450	235	VRS1


### AKSESUARLAR ACCESSORIES

Sayfa/Page 143~148



## TKV ÇATI TİPİ FANLAR / TKV ROOF TYPE FANS


- Atış ağızındaki panjurun yeri değiştirilerek ister yatay, ister dikey atışlı kullanım imkanı
- Kolay temizlenen, geriye eğik seyrek alüminyum kanatlı
- Hız değişimine uygun F class, IP44 dıştan rotorlu motor
- Açılabilir menteşeli gövde bağlantısı ile kolay temizlik ve bakım
- Korozyona karşı dayanımı yüksek galvanizli sac gövde
- *Roof Fans easily modified to horizontal or vertical outlet*
- *Easy to clean and service with hinged connection*
- *F class IP44 external motors can be controlled by speed controller*
- *High corrosion*

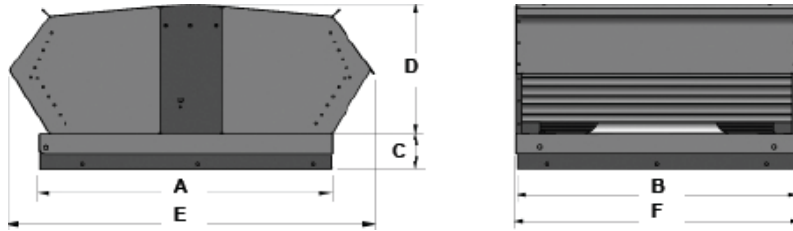


Boyutlar (mm) Dimension	TKV 400 E	TKV 560C1	TKV 660B3	TKV 760B3	TKV 960C3
A	415	564	663	763	963
B	415	564	663	763	963
C	31	50	50	50	50
D	153	236	291	387	434
E	488	729	865	1038	1262
F	415	571	668	769	969
Ağırlık (kg) / Weight	9	29.6	47.5	66.6	102.6
Voltaj (V) / Voltage	230V	230V	400V	400V	400V
Akım (A) / Current	1,18 A	3,18 A	2,5 A	1,5 A	3,06 A
Güç (kW) / Power	0,223 kW	0,497 kW	0,836 kW	0,691 kW	1,280 kW
Devir (rpm) / Fan Speed	2780	1380	1430	870	880
Ses LpA dB(A) @ Sound 3 m	44	68	73	64	83
Hız Anahtarı / Speed Controller	VRS1	VRS5	STRA2	STRA2	STRA4

Statik Basınç (Pa) Static (Pa)	TKV 400 E	TKV 560 C1	TKV 660 B3	TKV 660 B3	TKV 960 C3
0	1.436	4.910	6.559	9.176	13.104
25	1.415	4.792	6.285	8.880	12.750
50	1.384	4.647	6.093	8.560	12.410
75	1.352	4.508	5.915	8.220	12.045
100	1.320	4.364	5.735	7.850	11.690
125	1.286	4.225	5.570	7.450	11.315
150	1.252	4.081	5.395	7.030	10.925
175	1.216	3.937	5.238	6.540	10.515
200	1.179	3.777	5.064	5.988	10.085
225	1.141	3.620	4.901	5.378	9.635
250	1.102	3.440	4.728	4.697	9.148
275	1.060	3.240	4.565	3.980	8.625
300	1.016	3.015	4.382	3.130	8.050
325	971	2.743	4.200	2.290	7.420
350	925	2.414	4.020	1.412	6.705
375	875	1.993	3.830	533	5.880
400	821	1.460	3.610		4.900
450	705	380	3.180		2.585
500	571		2.656		
550	415		1.925		
600	234				
650					

**TKV 400 D**

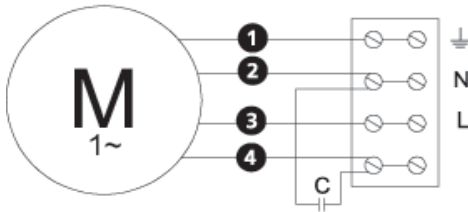

**TKV 760 B3, 960 C3, 960 D3**

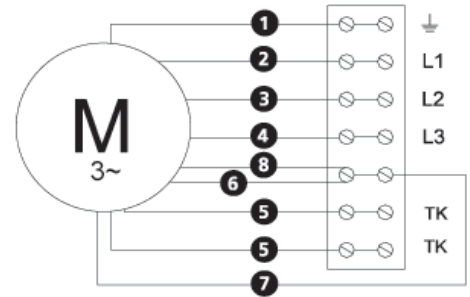

**TKV 560 B1, 660 B1**

