


VAX-CAS DİKEY ATIŞLI ÇATI FANLARI VAX CAS VERTICAL OUTLET ROOF FANS

Genel havalandırmada, ticari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılabilecek dikey atışlı egzoz fanlarıdır. Geniş kapasite aralığı, farklı fan kanadı, göbeği ve ayarlanabilir kanat açıları ile ihtiyaca uygun kapasitede ürün sağlanabilmektedir.

- Ø 400 mm'den Ø 1.000 mm'ye geniş seçim aralığı
- Epoksi boyalı gövde ve elemanları
- Alüminyum alaşımlı, açısı ayarlanabilir kanatlar
- Aerodinamik profilli kanatlar ile yüksek verim ve düşük seviyesi
- Alüminyum alaşımlı fan göbeği
- Farklı fan kanadı ve fan göbeği kombinasyonları ve açısı ayarlanabilir fan kanatları ile ihtiyaca en uygun, optimum kapasite
- Gövde dışına montajlanmış IP 67 elektrik bağlantı kutusu
- F sınıfı izolasyonlu, IP 55 elektrik motorları
- 230 V, 1 faz, 50 Hz ve 380 V, 3 faz, 50 Hz motor
- -15° C ve 45° C aralığında çalışma sıcaklığı

Roof fans are used for industrial and commercial applications besides general ventilation. The best matching fan is supplied in the wide range by selecting several fan and combinations and adjustable blades.

- Full size from Ø 400 mm to Ø 1.000 mm diameter
- Epoxy coated casing and relevant parts
- Adjustable blade angle impellers is made up cast aluminum alloy
- Aerodynamic profile of the impellers allow high efficiency and low noise
- Die cast aluminum alloy fan hubs
- Optimum capacity obtained by the several fan and hub combinations besides adjustable blade angles
- IP 67 terminal box is carried out of the casing
- Electrical motors with IP 55 and F class insulation
- 230 V, 1 phase, 50 Hz and 380 V, 3 phase, 50 Hz
- Operating temperature between -15 oC and 45 oC

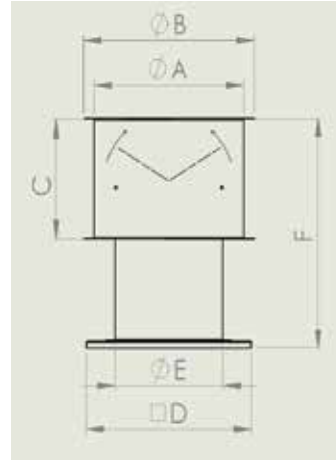

Teknik Özellik Specification	VAX-CAS 400 10/31-V2	VAX-CAS 450 9/30-E2	VAX-CAS 500 9/29-E2	VAX-CAS 560 9/34-E2	VAX-CAS 630 14/31-N2	VAX-CAS 710 9/34-C2	VAX-CAS 800 6/29-C2	VAX-CAS 900 9/34-O4	VAX-CAS 1000 12/34-C4
Voltaj / Voltage (V)	400	400	400	400	4	400	400	400	400
Güç / Power (kW)	3	4	5,5	9,2	0018,5	37	37	18,5	22
Akım / Current (A)	6,24	7,82	10,5	16,6	33,9	65,4	65,4	33,9	40,6
Devir / rpm	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880	1440	1440
Ağırlık / Weight (kg)	54	67	72	114	177	230	350	266	354
A (mm)	560	630	630	710	800	900	1000	1120	1250
B (mm)	645	715	715	795	885	1000	1110	1240	1380
C (mm)	410	431	452	477	506	538	575	617	658
D (mm)	625	680	735	795	865	945	1035	1150	1250
E (mm)	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
F (mm)	Ölçüler motor ölçülerine göre değişmektedir/Dimensions can change regarding to the motor size								

Statik Basınç Static Pressure [Pa]	VAX-CAS 400 10/31-V2	VAX-CAS 450 9/30-E2	VAX-CAS 500 9/29-E2	VAX-CAS 560 9/34-E2	VAX-CAS 630 14/31-N2	VAX-CAS 710 9/34-C2	VAX-CAS 800 6/29-C2	VAX-CAS 900 9/34-04	VAX-CAS 1000 12/34-C4
0	8.496	12.024	15.984	24.912	33.228	51.084	63.936	53.928	72.900
50	8.316	11.808	15.496	24.480	32.868	50.544	63.324	52.416	71.532
100	8.136	11.556	15.372	24.012	32.508	49.968	62.640	51.120	70.056
150	7.920	11.268	15.048	23.544	32.112	49.392	61.920	49.716	68.508
200	7.668	10.944	14.688	23.040	31.716	48.816	61.236	48.348	66.816
250	7.380	10.620	14.292	22.464	31.320	48.204	60.516	46.836	64.944
300	7.092	10.260	13.860	21.852	30.888	47.592	59.760	45.252	
350	6.840	9.828	13.428	21.276	30.456	46.980	59.004	43.632	
400				20.556	29.988	46.332	58.248		
450				19.872	29.520	45.684	57.456		
500					29.016	45.036	56.664		
550					28.512	44.352	55.836		
600					27.972	43.668	55.008		
650					27.360	42.948	54.144		
700					26.856	42.192	53.280		
750						41.436	52.380		
800						40.680	51.444		
850							50.472		

Farklı kapasite değerleri için lütfen bizimle iletişime geçiniz. / Please contact us for different capacities.